

# Montering av glasslister og sprosser

PRIMO glasslister er fremstilt i en høyverdig PVC-termoplast, og er utviklet med den hensikt å være vedlikeholds fri i minimum 20 år.

Likevel er det nødvendig å ta visse hensyn under montering. Produktene er fremstilt i en termoplast som ”utvider og krymper” seg med temperaturendringer.


Mørke farger gir en høy overflatetemperatur, det er faktisk målt temperaturer over 80°C en varm sommerdag.

Produktene kan overmales. Kontakt din fargeleverandør angående malingstype.

For å sikre produktets funksjon anbefaler vi at følgende bruksanvisning følges:

Glasslister fra PRIMO har den egenskapen at de ikke sprekker ved stifting. Derfor anbefaler vi at første stift monteres ca. 10-12 mm fra enden (gjelder begge sider), deretter benyttes en avstand på c/c 135 mm (se skisse).

Vi anbefaler en dykkert 1,6 X 1,4 med lengde 35 til 38 mm av kvalitet A2 eller A4.

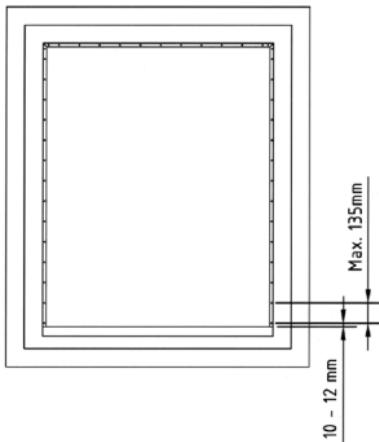

NB! Listene skal ligge inne i minimum 24 timer før de benyttes.