



**Glashalteleiste
seitlich und oben**



**Glashalteleiste
unten**



4199



4197

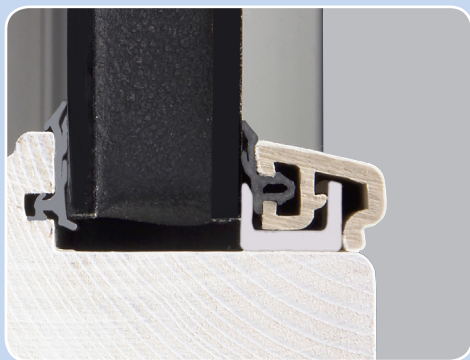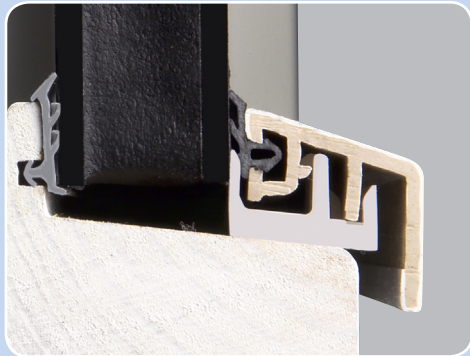

Händler

FiberCore® Glashalteleisten von PRIMO ist in vielen Baumärkten und Holzhändler verfügbar. Finden Sie den nächstgelegenen Händler auf der PRIMO Homepage:

www.primolister.com Sie können uns auch per Telefon auf +49(0) 40 - 700 19 70 oder e-mail info@primo-leisten.de erreichen.

PRIMO - große Auswahl

PRIMO hat eine der größten und breitesten Auswahl in Deutschland von wartungsfreien Leisten für den Abschluss von Boden, Innentüren, Wände, Decken, Arbeitsplatten, Türen und Fenster. Alle Produkte basierend auf gutem Design und Qualität, das ergibt ein schönes und haltbares Resultat für das ganze Haus.

www.primolister.com

Händler Stempel

Varenr. T-2000632



FiberCore® Glashalteleisten

– Eine revolutionäre Neuheit



FiberCore® Glashalteleistenset

Mit FiberCore® setz PRIMO einen neuen Standard für Glashalteleisten. Die neue FiberCore® Glashalteleisten sind eine Kombination aus natürlichen Pflanzenfasern und Kunststoff. Dabei Kombinieren wir die starken Eigenschaften der Natur mit den einzigartigen und wartungsfreien Vorteilen des Kunststoffes. Das Ergebnis ist eine super haltbare, isolierende und wartungsfrei Glashalteleiste die sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen der Isolierung erfüllt.

Wartungsfrei - braucht nie gestrichen werden

FiberCore® Glashalteleisten werden vorbehandelt geliefert, Sie müssen nicht an Vorbehandlung oder Pflege denken. FiberCore® ist unempfindlich gegen Sonne, Regen und Wind es braucht nicht gestrichen werden. Einfach zu reinigen mit Wasser und Seife.



- wartungsfrei
- farbbeständig
- leichte Montage
- hochwertiges finish
- dichter Abschluß gegen Glas und Rahmen
- isolierend
- feuchtigkeitsresistent
- Dauerhaft - kann nicht verrotten

Farbbeständig - vergilbt nicht

FiberCore® ist farbbeständig, das heißt die Farbe vergilbt nicht im Laufe der Zeit.

Einfach zu streichen

FiberCore® Glashalteleisten werden in weiß geliefert. Sie können aber auch einfach in eine andere Farbe gestrichen werden wenn Sie das möchten. FiberCore® kann mit 100% Acrylfarbe gestrichen werden. Erst die Grundreinigung, dann nassschleifen mit Schleifschwamm oder Schleipapier und danach können Sie anfangen zu streichen.

Einfache Montage

FiberCore® Glashalteleisten sind einfach zu montieren. FiberCore® ist extrem flexibel und kann an allen neuen wie alten Fenstertypen mit Außenliegenden Glashalteleisten montiert werden auch bei Fenstern mit Bogen oder Schräge sind sie montierbar. FiberCore® werden ab Werk mit wetterfestem Dichtgummi, Montageclip und Schrauben geliefert. Der Montageclip für unten ist geeignet für eine schräge Glasfalz mit ungefähr 7° Schräge. Entfernen Sie einfach die alten Glashalteleisten und Fugenbänder. Schneiden Sie die neuen Leisten nach den Anweisungen zu und montieren Sie die neuen mit den einfachen Montageclips. Sie benötigen nur ein Minimum an Werkzeugen; Gehrungssäge, Maßband und einen Schraubenzieher.

Super Isolierung - Minimieren Kondenswasser

FiberCore® steht im Vordergrund des Gesetzes und mit den Dämmwerten. Das Material reduziert den Wärmeverlust auf ein Minimum und isoliert z.B. 160-mal besser als Aluminium. Die verbesserte Dämmung minimiert dadurch den Wärmeverbrauch und die Kondensation an die Scheibe.

Dauerhaft - kann nicht verrotten

Glashalteleisten sind die meist exponierten Teilen Ihrer Fenster und Türen. Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Materialien auswählen. Die einzigartige Zusammensetzung der FiberCore® Glashalteleisten sind ihre überlegene Stärke und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasser. Dies macht FiberCore® Glashalteleisten zur besten Lösung für ihre Fenster und Türen und das beschert Langlebigkeit.


So einfach ist es...



Entfernen Sie die alten Glashalteleisten und messen sie die Neuen aus.



Die FiberCore® Glashalteleisten zuschneiden und die Montageclips montieren.

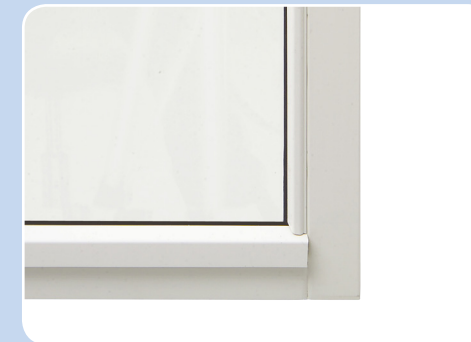

FiberCore® Glashalteleisten aufklicken - Fertig.