

Montage und Pflege

– Allgemein

Befestigung

PRIMO-Leisten können genagelt, geklammert, geklebt oder festgeschraubt werden. Bei größeren Leisten kann die Leiste eventuell vorgebohrt werden. Die Leisten werden je nach Untergrund alle 30 – 50 cm befestigt und spalten sich nicht bei der Montage.

PRIMO-Leisten können mittels neutral vernetztem Silikon oder Montagekleber montiert werden.


Werkzeuge

Übliche Werkzeuge zur Holzbearbeitung, wie beispielsweise eine feingezahnte Gehrungssäge werden bei der Montage und Bearbeitung angewandt. Alle kleineren Leisten können mit der Leistenschere geschnitten werden.


Verbindungen

PRIMO Leisten werden wie Holzleisten gesägt. Bitte verwenden Sie eine feinzahnlige Säge.

Bei der Verwendung von Original Zubehör für PRIMO-Leisten (Innen- und Aussen-ecken, Verbindungsstücken) erzielen Sie das schönste Ergebnis.



Kleinere Leisten können leicht mit einer Leistenschere zugeschnitten werden.



Eine Gehrung von 45° wird einfach und genau mit Hilfe einer Gehrungssäge erzielt.

Sicherheit


Selbstverständlich empfehlen wir, dass die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielsweise das Tragen von Staubschutzbrillen und Gehörschutz, bei der Benutzung von Elektrowerkzeugen getroffen werden.

Abmessen der Leisten

Die Leisten werden nach der Länge der Wand abgemessen. Bitte beachten Sie, in welche Richtung die Gehrungsschnitte zu schneiden sind, - siehe Abbildung.

Beispiel


Schneiden Sie beispielsweise einen Gehrungsschnitt am einen Ende der Leiste. Bringen Sie die Leiste an der Wandecke an und markieren Sie, wo der nächste Gehrungsschnitt zu legen ist.

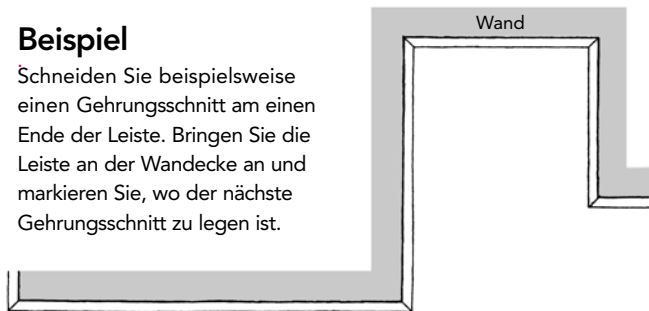

Verbindungen

Alle Verbindungen können bei sämtlichen Leisten mit PRIMO-Sekundenkleber oder handelsübliche Sekundenkleber geleimt werden.

Gerade Verbindungen werden mit 45° Gehrung geschnitten (siehe untenstehende Abbildung).



Anstreichenanleitung



Die Leiste mit Maler-Grundreinigungsmittel entfetten.



Die Leiste mit Schleifschwamm oder Schleifpapier nass anschleifen.



Die Leiste mit 100% reiner Acrylfarbe oder Emailfarbe anstreichen. Mindestens zweimal anstreichen.

Pflege

Zur Reinigung und Pflege wird ein normales, handelsübliches Reinigungsmittel benutzt.

Lösungsmittel wie Aceton, Verdüner oder Butylacetat dürfen nicht angewandt werden.

In Zweifelsfällen kontaktieren Sie bitte Ihren PRIMO-Händler.




Montage mit Nägeln oder Schrauben

PRIMO-Leisten können mittels Versenkknägeln oder PRIMO-Schrauben im Abstand von 30 – 50 cm montiert werden. Nägel in der Farbe der Leiste können normalerweise dort gekauft werden, wo Sie auch Ihre Leisten kaufen.

Bei größeren Profilen wird die Leiste eventuell vorgebohrt.

Die Wahl der Schrauben und Nägel richtet sich nach dem Untergrund.




Montage mit Kleber oder Silikon montiert werden

Es ist die Hauptregel, dass alle Leisten in "Kopfhöhe" an Tischplatten o. ä. unsichtbar mit Montagekleber oder Silikon montiert werden.

Bitte lassen Sie sich dort beraten, wo Sie Ihre Leisten kaufen.

Kleine Leisten sind mühelos mit einer Leistenschere zu schneiden.

Eine 45° Gehrung wird einfach und korrekt mittels einer Gehrungssäge geschnitten.



Klebstoff oder Silikon wird wie abgebildet angebracht.